


Produktdatenblatt Außenecke ISOS

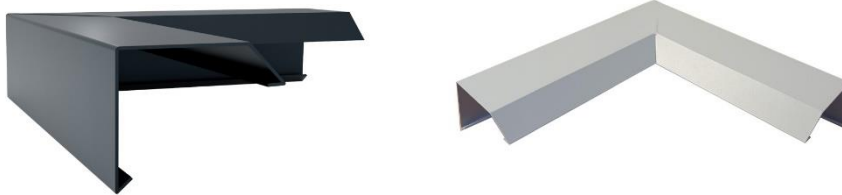

Anwendung

Die Außenecke ISOS ist eine Systemkomponente des Dachrandprofil ISOS und dient zur fachgerechten Ausführung von Außenecken. Sie schützt den Dachrand effektiv vor dem Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit.

Beschreibung

Die Außenecke ISOS besteht aus stranggepresstem Aluminium. Die Stöße der Außenecke sind verschweißt. Die Optik und Funktion bleiben durch den hohen Korrosionsschutz langfristig erhalten. Das Dachrandprofil ist pulverbeschichtet in der Farbe Anthrazit (RAL7016) und Silber (RAL9006) erhältlich.

Produkteigenschaften

Material: Aluminium

Farben: Silber RAL9006 / Anthrazit RAL7016 pulverbeschichtet, matt

Materialstärke: 1,5 mm

Schenkellänge: 25 cm

Winkel: 90°

Lagerung



Die Lagerfähigkeit ist zeitlich unbegrenzt.

Maße

ISOS AUSSENECKE:



ISOS AUSSENECKE:

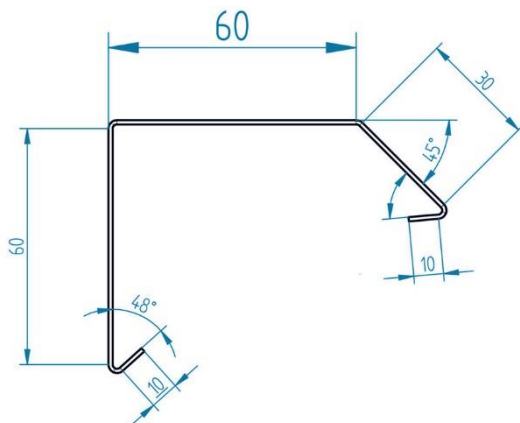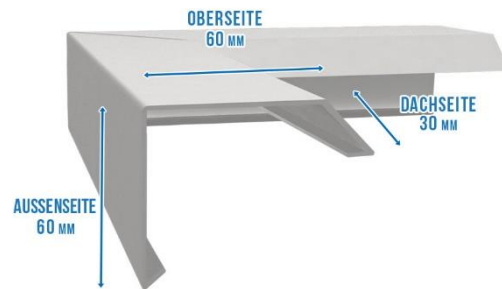

Verarbeitungshinweise

Weitere Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verarbeitungshinweise Dachrandprofil ISOS sowie den Handbüchern und Verarbeitungsvideos unter <https://www.youtube.com/@HanseSyntec/videos>.

Sicherheitshinweise

Als Grundlage für die Montage gelten die Vorgaben der einschlägigen Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik.