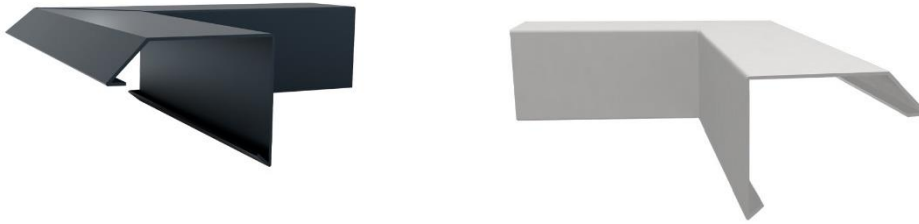


## Produktdatenblatt Innenecke ISOS



### Anwendung

Die Innenecke ISOS ist eine Systemkomponente des Dachrandprofil ISOS und dient zur fachgerechten Ausführung von Innenecken. Sie schützt den Dachrand effektiv vor dem Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit.

### Beschreibung

Die Innenecke ISOS besteht aus stranggepresstem Aluminium. Die Stöße der Innenecke sind verschweißt. Die Optik und Funktion bleiben durch den hohen Korrosionsschutz langfristig erhalten. Das Dachrandprofil ist pulverbeschichtet und in der Farbe Anthrazit (RAL7016) und Silber (RAL9006) erhältlich.

### Produkteigenschaften

Material: Aluminium

Farben: Silber RAL9006 / Anthrazit RAL7016 pulverbeschichtet, matt

Materialstärke: 1,5 mm

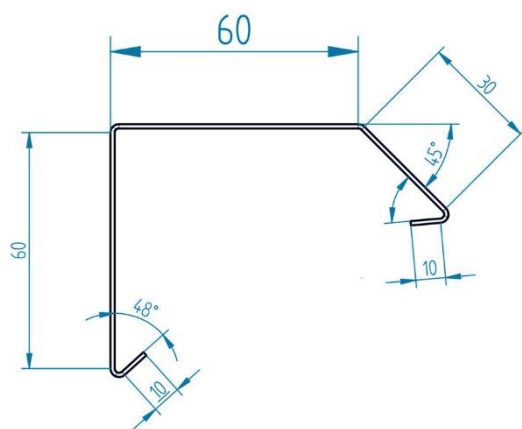
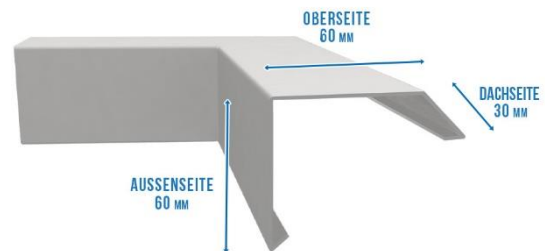
Schenkellänge: 25 cm

Winkel: 90°

### Lagerung

Die Lagerfähigkeit ist zeitlich unbegrenzt.

## Maße

**ISOS INNENECKE:****ISOS INNENECKE:**

### Verarbeitungshinweise

Weitere Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verarbeitungshinweise Dachrandprofil ISOS sowie den Handbüchern und Verarbeitungsvideos unter <https://www.youtube.com/@HanseSyntec/videos>.

### Sicherheitshinweise

Als Grundlage für die Montage gelten die Vorgaben der einschlägigen Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik.